

Haier

# CENNIK PRODUKTÓW 2026

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY


AKTUALIZACJA 23.02.2026 R.

# MARKA NR 1

## JAKOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ

Marka NR 1 na świecie!  
HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie.



NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA MARKA KLIMATYZATORÓW Z ŁĄCZNOŚCIĄ WI-FI I BLUETOOTH

(źródło: Euromonitor International Limited, 2024)



MARKA NR 1 W KATEGORII SELF CLEAN NA ŚWIECIE, POD WZGLĘDEM WOLUMENU SPRZEDAŻY DETALICZNEJ



MARKA NR 1 WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH CHIŃSKICH KORPORACJI Z WŁASNĄ MARKĄ KLIMATYZATORÓW POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NA RYNKU GLOBALNYM



### MARKA NR 1 NA ŚWIECIE

Marka HAIER nieustannie od 16 lat (2008-2024) utrzymuje pozycję nr 1 wśród marek produkujących urządzenia AGD na całym świecie [źródło: Euromonitor]



### HAIER – FORTUNE'S MOST ADMIRE COMPANY

Haier – jedyna firma z branży AGD wyróżniona tytułem „World's Most Admired Companies” magazynu Fortune. [2023]



### MARKA NR 1 SPOŚRÓD INTELIGENTNYCH KLIMATYZATORÓW

Haier jest marką NR 1 na świecie pod względem inteligentnych klimatyzatorów w 2024 roku (na podstawie badań z 2025 r. – luty) [źródło: Euromonitor]



### TOP 100 – NAJCENNIJSZE MARKI NA ŚWIECIE

Haier – jedyna na świecie marka oferująca spójny ekosystem połączonych rozwiązań, obecna na prestiżowej liście przez 6 kolejnych lat. [2025]



### FORTUNE GLOBAL 500

W 2024 r. marka Haier znalazła się na liście Fortune Global 500 za siłę i rozwój wśród inteligentnych rozwiązań oraz zaawansowane procesy produkcyjne.



### TOP 100 GLOBAL CHALLENGERS

Haier został wyróżniony przez Boston Consulting Group jako jedna ze 100 najbardziej dynamicznie rozwijających się firm na świecie. [2018]



## DESIGN B&W

# SPERSONALIZUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ!

Oferujemy klimatyzatory w kolorach białym i czarnym, dostępne w wersjach matowych lub z połyskiem. Dzięki temu z łatwością dopasujesz je do stylu swojej przestrzeni, łącząc estetykę z funkcjonalnością.

## WiFi

### STEROWANIE WI-FI

Mobilne aplikacje pozwalają łatwo zarządzać systemami klimatyzacji i pompami ciepła. Dzięki nim możesz zdalnie włączać i wyłączać urządzenia, ustalać harmonogramy czy monitorować ich efektywność. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.

Systemy klimatyzacji



hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Pompy ciepła



SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi



hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



## BARDZO CICHĄ PRACĄ

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!  
Przeszkadza Ci głośnie praca klimatyzatora?  
Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.

**MRV**

# STREFA PROJEKTANTA

## URZĄDZENIA GRZEWCZO-CHŁODZĄCE DO DUŻYCH INWESTYCJI

Refsystem to spółka istniejąca na rynku od 2006 r. Jest Generalnym Dystrybutorem systemów klimatyzacyjnych i pomp ciepła Haier w Polsce. Od początku swojej działalności Refsystem stawia na zrozumienie potrzeb swoich Klientów jednocześnie oferując indywidualne podejście. Na dynamicznym rynku **HVAC&R** w Polsce oraz w Europie, firma Refsystem jest zaufanym dostawcą o stabilniejszej pozycji.

Poprzez te wszystkie lata rozwijania marki, Refsystem nieustannie inwestuje oraz rozszerza swoją ofertę produktową dostarczając najlepsze rozwiązania swoim Partnerom. Długa aktywność na rynku pozwoliła również na zbudowanie wysokiej i stabilnej pozycji, gwarantującej bezpieczeństwo naszym Partnerom i Klientom.



### **CHILLER SUPER CLIMA**

Jednostki zewnętrzne



### **CHILLER KLIMAKONWEKTORY**

Jednostki wewnętrzne



### **MRV**

Jednostki zewnętrzne



### **MRV**

Jednostki wewnętrzne



### **STEROWNIKI**



# ZESPÓŁ HAIER DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

## JAK WSPIERAMY PROJEKTANTÓW I DYSTRYBUTORÓW

- ✓ DOBÓR URZĄDZEŃ
- ✓ AUDYTY PROJEKTOWE
- ✓ SZKOLENIA TECHNICZNE
- ✓ WSPARCIE W PRZETARGACH



**PRZEJDŹ DO  
STREFY PROJEKTANTA**

Refsystem to nie tylko długoletnia tradycja, ale również śmiałe patrzenie w przyszłość. Bacznie obserwujemy rynek i dynamicznie dostosowujemy się do wszystkich wyzwań, które stawia nam rzeczywistość. Postawiliśmy m.in. na **silną i nowoczesną logistykę**. Produkty są sprawnie dystrybuowane po całej Polsce (i nie tylko). Wielką rolę odgrywa w tym także **system magazynowania**. Jego najnowszy element stanowi ogromna baza w Swarzędzie. Obiekt został w pełni dostosowywany do szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przyjmowania i odbierania towarów oraz reagowania na potrzeby naszych Klientów.

Przykładamy ogromną uwagę do budowania relacji z naszymi Klientami. Większość z nich jest z nami od wielu lat i może potwierdzić pełen profesjonalizm, ale również przyjacielskie stosunki w relacjach biznesowych.

**Co bardzo ważne – zapewniamy pełną opiekę sprzedażową oraz posprzedażową (serwis).**

## KOMPLEKSOWY DOBÓR URZĄDZEŃ ZA POMOCĄ PROGRAMU DOBOROWEGO HAIER

**DOSTĘPNY U SPECJALISTÓW HAIER: [HAIER@HAIER-AC.PL](mailto:HAIER@HAIER-AC.PL)**




# KLIMATYZATORY ŚCIENNE SPLIT



## JADE Plus [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



SelfPurify/  
Filtr IFD



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



56°C  
Sterylizacja



Self  
Hygiene



Czujnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 1U50S2SJ2FA-2*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SJ1FA-3</b> HAI01748	<b>AS35S2SJ1FA-3</b> HAI01749	<b>AS50S2SJ1FA-3</b> HAI01750
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 990</b>	<b>3 340</b>	<b>4 150</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25MECFRA-3</b> HAI01754	<b>1U35MECFRA-3</b> HAI01755	<b>1U50S2SJ2FA-2*</b> HAI02029
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 670</b>	<b>3 740</b>	<b>4 020</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>6 660</b>	<b>7 080</b>	<b>8 170</b>



## EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C PRO



Self  
Clean



Łatwy demontaż  
i czyszczenie



Sterowanie  
Wi-Fi



Czujnik  
ECO



IFEEL

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA 1U25S2SM1FA-2*	AS35XCAHRA 1U35S2SM1FA-2*	AS50XCAHRA 1U50S2SJ2FA-2*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8- 4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25XCAHRA</b> HAI01757	<b>AS35XCAHRA</b> HAI01758	<b>AS50XCAHRA</b> HAI01759
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 720</b>	<b>1 750</b>	<b>2 160</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2*</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2*</b> HAI01772	<b>1U50S2SJ2FA-2*</b> HAI02029
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 510</b>	<b>4 720</b>	<b>6 180</b>

\* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



## EXPERT Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA-MB 1U25S2SM1FA-2*	AS35XCAHRA-MB 1U35S2SM1FA-2*	AS50XCAHRA-MB 1U50S2SJ2FA-2*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA-MB HAI02546	AS35XCAHRA-MB HAI02547	AS50XCAHRA-MB HAI02548
Cena [PLN netto]	1840	1880	2310
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2* HAI01771	1U35S2SM1FA-2* HAI01772	1U50S2SJ2FA-2* HAI02029
Cena [PLN netto]	2790	2970	4020
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4630	4850	6330


\* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



## ARCTIC EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi





Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR 1U25KEHFRA-NR	AS35XCHHRA-NR 1U35KEHFRA-NR
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,0-4,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,0-7,4)	4,2 (1,3-7,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	750	810
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/32/24/18	43/33/24/18
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR HAI02032	AS35XCHHRA-NR HAI02033
Cena [PLN netto]	1770	1840
Model (j. zewnętrzna)	1U25KEHFRA-NR HAI02034	1U35KEHFRA-NR HAI02035
Cena [PLN netto]	3970	4220
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	5740	6060



## NOWOŚĆ QUARTZ Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS105PFAHRA 1U105XEAFA-H
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (1,5-11,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,8 (1,4-11,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1310/285/370
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1500/1300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	50/47/43/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10
Czynnik chłodniczy	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS105PFAHRA</b> HAI03055
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 880</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U105XEAFA-H</b> HAI03056
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>5 420</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>8 300</b>



## FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-LW 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2S2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-LW</b> HAI01760	<b>AS35S2SF1FA-LW</b> HAI01761	<b>AS50S2SF1FA-LW</b> HAI01762
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 470</b>	<b>1 490</b>	<b>1 850</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772	<b>1U50S2S2FA-2</b> HAI02029
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 260</b>	<b>4 460</b>	<b>5 870</b>



## FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2S2J2FA-2	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR3FA*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-WH</b> HAI01368	<b>AS35S2SF1FA-WH</b> HAI01369	<b>AS50S2SF1FA-WH</b> HAI01370	<b>AS71S2SF1FA-WH</b> HAI01371
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 470</b>	<b>1 490</b>	<b>1 880</b>	<b>2 320</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772	<b>1U50S2S2J2FA-2</b> HAI02029	<b>1U71S2SR3FA*</b> HAI02587
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>	<b>4 680</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 260</b>	<b>4 460</b>	<b>5 900</b>	<b>7 000</b>

\* Możliwość doboru agregatu z grzałką tacy ociekowej 1U71S2SR3FA-H



## FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2S2J2FA-2	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR3FA*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-BH</b> HAI01364	<b>AS35S2SF1FA-BH</b> HAI01365	<b>AS50S2SF1FA-BH</b> HAI01366	<b>AS71S2SF1FA-BH</b> HAI01367
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 530</b>	<b>1 550</b>	<b>1 950</b>	<b>2 420</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772	<b>1U50S2S2J2FA-2</b> HAI02029	<b>1U71S2SR3FA*</b> HAI02587
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>	<b>4 020</b>	<b>4 680</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 320</b>	<b>4 520</b>	<b>5 970</b>	<b>7 100</b>

\* Możliwość doboru agregatu z grzałką tacy ociekowej 1U71S2SR3FA-H



## FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-S</b> HAI01372	<b>AS35S2SF1FA-S</b> HAI01373
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 520</b>	<b>1 550</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 970</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 310</b>	<b>4 520</b>



## NORDIC FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-LW 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-LW 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-LW</b> HAI01760	<b>AS35S2SF1FA-LW</b> HAI01761	<b>AS50S2SF1FA-LW</b> HAI01762
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 470</b>	<b>1 490</b>	<b>1 850</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25MEHFRA-1</b> HAI02565	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778	<b>1U50KEFFRA-1</b> HAI02030
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 960</b>	<b>3 100</b>	<b>4 220</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 430</b>	<b>4 590</b>	<b>6 070</b>



## NORDIC FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



Grzanie  
do -25°C



Grzałka tacy  
ociekowej  
(standard)



Czujnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-WH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-WH 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-WH</b> HAI01368	<b>AS35S2SF1FA-WH</b> HAI01369	<b>AS50S2SF1FA-WH</b> HAI01370
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 470</b>	<b>1 490</b>	<b>1 880</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25MEHFRA-1</b> HAI02565	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778	<b>1U50KEFFRA-1</b> HAI02030
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 960</b>	<b>3 100</b>	<b>4 220</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 430</b>	<b>4 590</b>	<b>6 100</b>



## NORDIC FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



Grzanie  
do -25°C



Grzałka tacy  
ociekowej  
(standard)



Czujnik  
ECO


Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-BH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-BH 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-BH</b> HAI01364	<b>AS35S2SF1FA-BH</b> HAI01365	<b>AS50S2SF1FA-BH</b> HAI01366
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 530</b>	<b>1 550</b>	<b>1 950</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25MEHFRA-1</b> HAI02565	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778	<b>1U50KEFFRA-1</b> HAI02030
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 960</b>	<b>3 100</b>	<b>4 220</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 490</b>	<b>4 650</b>	<b>6 170</b>



## NORDIC FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-S 1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SF1FA-S</b> HAI01372	<b>AS35S2SF1FA-S</b> HAI01373
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 520</b>	<b>1 550</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25MEHFRA-1</b> HAI02565	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 960</b>	<b>3 100</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>4 480</b>	<b>4 650</b>



## SERENE Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi





Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25SBBHRA-MW 1U25DEBFRA-SH	AS35SBBHRA-MW 1U35DEBFRA-SH	AS50SDBHRA-MW 1U50KEBFRA-SH	AS71SEPHRA-MW 1U71WEPFRA-SH
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25SBBHRA-MW</b> HAI02553	<b>AS35SBBHRA-MW</b> HAI02554	<b>AS50SDBHRA-MW</b> HAI02555	<b>AS71SEPHRA-MW</b> HAI02556
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 090</b>	<b>1 140</b>	<b>1 840</b>	<b>2 040</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25DEBFRA-SH</b> HAI02561	<b>1U35DEBFRA-SH</b> HAI02562	<b>1U50KEBFRA-SH</b> HAI02563	<b>1U71WEPFRA-SH</b> HAI02564
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 170</b>	<b>2 250</b>	<b>3 140</b>	<b>4 310</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>3 260</b>	<b>3 390</b>	<b>4 980</b>	<b>6 350</b>



## SERENE Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi






Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25SBBHRA-MB 1U25DEBFRA-SH	AS35SBBHRA-MB 1U35DEBFRA-SH	AS50SDBHRA-MB 1U50KEBFRA-SH	AS71SEPHRA-MB 1U71WEPFRA-SH
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HJ (CZARNY)	YR-HJ (CZARNY)	YR-HJ (CZARNY)	YR-HJ (CZARNY)
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25SBBHRA-MB</b> HAI02557	<b>AS35SBBHRA-MB</b> HAI02558	<b>AS50SDBHRA-MB</b> HAI02559	<b>AS71SEPHRA-MB</b> HAI02560
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 320</b>	<b>1 350</b>	<b>2 020</b>	<b>2 240</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25DEBFRA-SH</b> HAI02561	<b>1U35DEBFRA-SH</b> HAI02562	<b>1U50KEBFRA-SH</b> HAI02563	<b>1U71WEPFRA-SH</b> HAI02564
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 170</b>	<b>2 250</b>	<b>3 140</b>	<b>4 310</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + modul Wi-Fi	<b>3 490</b>	<b>3 600</b>	<b>5 160</b>	<b>6 550</b>



## PEARL PREMIUM Plus [BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBPBPHRA-PRE 1U25YEPFRA-H	AS35PBPBPHRA-PRE 1U35MEPFRA-H	AS50DPBPHRA-PRE 1U50KEPFRA-H	AS71PEPHRA-PRE 1U71WEPFRA-H
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/550	670/670	930/980	1180/1140
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25PBPBPHRA-PRE</b> HAI02347	<b>AS35PBPBPHRA-PRE</b> HAI02368	<b>AS50DPBPHRA-PRE</b> HAI02350	<b>AS71PEPHRA-PRE</b> HAI02351
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 070</b>	<b>1 110</b>	<b>1 840</b>	<b>1 930</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25YEPFRA-H</b> HAI02369	<b>1U35MEPFRA-H</b> HAI02348	<b>1U50KEPFRA-H</b> HAI02349	<b>1U71WEPFRA-H</b> HAI02370
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 040</b>	<b>2 150</b>	<b>2 900</b>	<b>4 210</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + modul Wi-Fi	<b>3 110</b>	<b>3 260</b>	<b>4 740</b>	<b>6 140</b>





## NOWOŚĆ PEARL NEO Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBUHRA 1U25YETFRA	AS35PBUHRA 1U35YEUFRA	AS50PCTHRA 1U50KETFRA	AS68PDTHRA 1U68WETFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,6-3,8)	5,3 (1,3-6,0)	6,8 (2,0-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,2)	5,5 (1,3-6,0)	6,8 (2,0-8,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/199/292	805/199/292	875/212/304	975/220/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	820/305/643	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	630/550	650/550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/28/18	38/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	50	51	53	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25PBUHRA</b> HAI03058	<b>AS35PBUHRA</b> HAI03059	<b>AS50PCTHRA</b> HAI03060	<b>AS68PDTHRA</b> HAI03061
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>780</b>	<b>820</b>	<b>1 160</b>	<b>1 410</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25YETFRA</b> HAI03062	<b>1U35YEUFRA</b> HAI03063	<b>1U50KETFRA</b> HAI03064	<b>1U68WETFRA</b> HAI03065
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 740</b>	<b>1 820</b>	<b>2 710</b>	<b>3 660</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>2 520</b>	<b>2 640</b>	<b>3 870</b>	<b>5 070</b>



## REVIVE Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25RBAHRA-PL 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-PL 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-PL 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-PL 1U68MRAFRA-4
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25RBAHRA-PL</b> HAI02296	<b>AS35RBAHRA-PL</b> HAI02297	<b>AS50RCBHRA-PL</b> HAI02298	<b>AS68RDAHRA-PL</b> HAI02299
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>650</b>	<b>680</b>	<b>990</b>	<b>1 260</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25YESFRA-3</b> HAI02300	<b>1U35YESFRA-4</b> HAI02301	<b>1U50MERFRA-4</b> HAI02302	<b>1U68MRAFRA-4</b> HAI02303
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 450</b>	<b>1 520</b>	<b>2 280</b>	<b>3 210</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>3 270</b>	<b>4 470</b>



## REVIVE Plus [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]\*

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi







iFEEL

Self  
CleanSterowanie  
Wi-FiBardzo  
cicha pracaPrzepływ  
powietrza 3DCoanda  
Plus

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25RBAHRA-B 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-B 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-B 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-B 1U68MRAFRA-4
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25RBAHRA-B</b> HAI02549	<b>AS35RBAHRA-B</b> HAI02550	<b>AS50RCBHRA-B</b> HAI02551	<b>AS68RDAHRA-B</b> HAI02552
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>900</b>	<b>940</b>	<b>1 290</b>	<b>1 620</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25YESFRA-3</b> HAI02300	<b>1U35YESFRA-4</b> HAI02301	<b>1U50MERFRA-4</b> HAI02302	<b>1U68MRAFRA-4</b> HAI02303
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 450</b>	<b>1 520</b>	<b>2 280</b>	<b>3 210</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	<b>2 350</b>	<b>2 460</b>	<b>3 570</b>	<b>4 830</b>

\* Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.

# AKCESORIA DO JEDNOSTEK ŚCIENNYCH SPLIT

Model	Zastosowanie	Cena j. wew. [PLN netto]
 <b>YR-E17A</b> HAI02514	Sterownik przewodowy - przy podłączeniu do klimatyzatora ściennego, <b>niezbędny jest konwerter WK-B.</b>	<b>320</b>
 <b>HW-BA101ABT</b> HAI01100	Sterownik przewodowy - przy podłączeniu do klimatyzatora ściennego, <b>niezbędny jest konwerter WK-B.</b>	<b>430</b>
 <b>WK-B</b> HAI00369	Moduł komunikacji sterownika przewodowego. <b>Niezbędny przy podłączeniu pilota przewodowego do klimatyzatora ściennego.</b>	<b>390</b>
 <b>YCJ-A002</b> HAI00316	Interfejs komunikacyjny Modbus RTU, praca naprzemienna dwóch systemów klimatyzacji Split, komunikacja klimatyzatora ze sterownikiem centralnym Haier.	<b>210</b>

# SYSTEMY KOMERCYJNE SPLIT



## Agregaty Super Match MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Dostępne  
dwa typy agregatów:

**STANDARD**

Agregaty  
**STANDARD**

**NORDIC**

Agregaty **NORDIC**  
- z wbudowaną grzałką tacy ociekowej

Modele j. zewnętrznych	1U25S2SM1FA-2	1U25MEHFRA-1	1U35S2SM1FA-2	1U35MEHFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	2,6	2,6	3,5	3,5
Moc grzewcza nominalna [kW]	3,2	3,2	4,2	4,2
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>2 790</b>	<b>2 960</b>	<b>2 970</b>	<b>3 100</b>
	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U35MEHFRA-1 HAI01778

Modele j. zewnętrznych	1U50S2SJ2FA-2	1U50KEFFRA-1	1U71S2SR3FA	1U71S2SR3FA-H
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	5,2	5,2	7,1	7,1
Moc grzewcza nominalna [kW]	6,0	6,0	7,9	7,9
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	820/305/643	820/305/643	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	25/15	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	10
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>4 020</b>	<b>4 220</b>	<b>4 680</b>	<b>4 830</b>
	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030	1U71S2SR3FA HAI02587	1U71S2SR3FA-H HAI03035

Modele j. zewnętrznych	1U105S2SQ1FA	1U105S2SQ1FA-H	1U125S2SN3FA	1U125S2SN3FA-H
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	9,5	9,5	12,4	12,4
Moc grzewcza nominalna [kW]	10,5	10,5	13,5	13,5
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	950/370/815	950/370/815	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>6 870</b>	<b>7 120</b>	<b>8 020</b>	<b>8 270</b>
	1U105S2SQ1FA HAI02588	1U105S2SQ1FA-H HAI03039	1U125S2SN3FA HAI02589	1U125S2SN3FA-H HAI03037

Modele j. zewnętrznych	1U125S2SN3FB	1U125S2SN3FB-H	1U140S2SN2FA	1U140S2SN2FA-H
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	12,4	12,4	13,4	13,4
Moc grzewcza nominalna [kW]	13,5	13,5	15,0	15,0
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>1U125S2SN3FB</b> HAI02590 <b>8 380</b>	<b>1U125S2SN3FB-H</b> HAI03038 <b>8 630</b>	<b>1U140S2SN2FA</b> HAI02591 <b>8 330</b>	<b>1U140S2SN2FA-H</b> HAI03042 <b>8 510</b>

Modele j. zewnętrznych	1U140S2SN2FB	1U140S2SN2FB-H	1U160S2SP1FB	1U160S2SP1FB-H
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	13,4	13,4	16,0	16,0
Moc grzewcza nominalna [kW]	15,0	15,0	17,0	17,0
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350	950/370/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-3/4	3/8-3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>1U140S2SN2FB</b> HAI02592 <b>8 520</b>	<b>1U140S2SN2FB-H</b> HAI03040 <b>8 770</b>	<b>1U160S2SP1FB</b> HAI01431 <b>11 570</b>	<b>1U160S2SP1FB-H</b> HAI03041 <b>11 820</b>



## CONSOLE KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AF25S2SD1FA(H)</b> HAI02064	2,5 (0,8-3,2)	3,0 (0,8-3,8)	1/4 - 3/8	<b>2 150</b>
<b>AF35S2SD1FA(H)</b> HAI02065	3,4 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,5)	1/4 - 3/8	<b>2 290</b>
<b>AF50S2SD1FA(H)</b> HAI02292	5,0 (1,8-5,2)	5,4 (1,8-5,6)	1/4 - 1/2	<b>2 460</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).  
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena j. wew. [PLN netto]
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>

\* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## CASSETTE

### JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączyowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AB25S2SA1FA(H)</b> HAI02286	2,6 (0,7-4,3)	3,2 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	<b>1 980</b>
<b>AB35S2SA1FA(H)</b> HAI02287	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	1/4 - 3/8	<b>2 130</b>
<b>AB50S2SA1FA(H)</b> HAI02288	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	<b>2 280</b>
<b>AB71S2SA1FA(H)</b> HAI02289	6,9 (2,0-7,3)	7,6 (2,5-8,0)	3/8 - 5/8	<b>2 470</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>
 <b>P1B-1028IB</b> HAI02290	Maskownica do klimatyzatora AB25 i AB35	<b>460</b>
 <b>P1B-1348IB</b> HAI02291	Maskownica do klimatyzatora AB50 i AB71	<b>600</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## CASSETTE Mini

### JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,  
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączyowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AB25S2SC2FA(H)</b> HAI02047	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	<b>1 890</b>
<b>AB35S2SC2FA(H)</b> HAI02048	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	<b>1 940</b>
<b>AB50S2SC2FA(H)</b> HAI02049	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	<b>2 060</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>
 <b>PB-620KB</b> HAI00737	Maskownica do klimatyzatora	<b>480</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

## CASSETTE

### JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,  
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AB71S2SR1FA(H)</b> HAI02581	7,1 (2,0-8,2)	7,9 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	<b>2 270</b>
<b>AB10S2SR1FA(H)</b> HAI02582	9,5 (2,5-10,0)	10,5 (3,0-12,5)	3/8 - 5/8	<b>3 730</b>
<b>AB12S2SR1FA(H)</b> HAI02583	12,4 (3,0-13,0)	13,5 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	<b>3 940</b>
<b>AB140S2SR1FA(H)</b> HAI02584	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	<b>4 210</b>
<b>AB160S2SR1FA(H)</b> HAI02585	15,0 (4,5-16,0)	16,0 (5,0-17,0)	3/8 - 3/4	<b>4 580</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>
 <b>PB-950QB(H)</b> HAI02586	Biała maskownica do klimatyzatora	<b>720</b>
 <b>PB-950QB(B)</b> HAI02779	Czarna maskownica do klimatyzatora	<b>1 090</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## Slim DUCT

### JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU







hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AD25S2SS1FA(H)</b> HAI02067	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	<b>2 370</b>
<b>AD35S2SS1FA(H)</b> HAI02068	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	<b>2 440</b>
<b>AD50S2SS1FA(H)</b> HAI02069	5,0 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	<b>2 960</b>
<b>AD71S2SS1FA(H)</b> HAI02070	7,1 (2,0-7,6)	7,5 (3,0-8,3)	3/8 - 5/8	<b>3 030</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>
 <b>P1B-890IA/D</b> HAI00896	Komplet paneli do klimatyzatora AD25 i AD35	<b>250</b>
 <b>P1B-1210IA/D</b> HAI00897	Komplet paneli do klimatyzatora AD50 i AD71	<b>320</b>
 <b>HA-SB101DB**</b> HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	<b>210</b>
 <b>RE-02**</b> HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	<b>190</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

\*\*Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota. Komplet paneli do klimatyzatora jest opcjonalny.



## DUCT

### KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AD35S2SM9FA(H)</b> HAI02574	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	<b>2 600</b>
<b>AD50S2SM9FA(H)</b> HAI02575	5,0 (1,8-6,0)	6,0 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	<b>2 810</b>
<b>AD71S2SM9FA(H)</b> HAI02576	7,1 (2,0-8,2)	7,6 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	<b>3 460</b>
<b>AD105S2SM9FA(H)</b> HAI02577	9,5 (2,5-10,0)	10,5 (3,0-12,5)	3/8 - 5/8	<b>4 220</b>
<b>AD125S2SM9FA(H)</b> HAI02578	12,4 (3,0-13,0)	13,6 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	<b>4 770</b>
<b>AD140S2SM9FA(H)</b> HAI02579	13,4 (4,0-15,0)	15,0 (4,5-16,0)	3/8 - 5/8	<b>4 890</b>
<b>AD160S2SM9FA(H)</b> HAI02580	16,0 (4,5-16,5)	17,0 (5,0-18,0)	3/8 - 3/4	<b>5 030</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>
 <b>HA-SB101DB**</b> HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	<b>210</b>
 <b>RE-02**</b> HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	<b>190</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

\*\*Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować odbiornik sygnału pilota.



## CONVERTIBLE

### KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AC25S2SG2FA(H)</b> HAI02566	2,5 (0,7-4,3)	3,1 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	<b>2 820</b>
<b>AC35S2SG2FA(H)</b> HAI02567	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	1/4 - 3/8	<b>3 010</b>
<b>AC50S2SG2FA(H)</b> HAI02568	5,0 (1,4-5,7)	5,8 (1,4-6,0)	1/4 - 1/2	<b>3 220</b>
<b>AC71S2SG2FA(H)</b> HAI02569	7,1 (2,0-8,2)	7,8 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	<b>3 560</b>
<b>AC105S2SH2FA(H)</b> HAI02570	9,5 (2,5-10,0)	10,5 (3,0-12,5)	3/8 - 5/8	<b>4 070</b>
<b>AC125S2SK2FA(H)</b> HAI02571	12,4 (3,0-13,0)	13,5 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	<b>4 130</b>
<b>AC140S2SK2FA(H)</b> HAI02572	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	<b>4 270</b>
<b>AC160S2SK2FA(H)</b> HAI02573	16,0 (4,5-16,5)	17,0 (5,0-18,0)	3/8 - 3/4	<b>5 450</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.





## CABINET

### KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AP105S2SK1FA(H)</b> HAI02601	9,2 (2,5-10,0)	10,0 (3,0-10,5)	3/8 - 5/8	<b>4 050</b>
<b>AP140S2SK1FA(H)</b> HAI02078	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	<b>4 440</b>
<b>AP160S2SK1FA(H)</b> HAI02079	14,3 (4,0-16,0)	16,0 (4,5-16,5)	3/8 - 3/4	<b>4 760</b>

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## NOWOŚĆ

## CABINET

### KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnia rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AP105S2SE1FA(H)</b> HAI03102	9,5 (2,5-10,0)	10,5 (3,0-10,5)	3/8 - 5/8	<b>4 050</b>
<b>AP140S2SE1FA(H)</b> HAI03103	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,0-15,5)	3/8 - 5/8	<b>4 440</b>
<b>AP160S2SE1FA(H)</b> HAI03104	15,0 (4,5-16,0)	16,0 (5,0-17,0)	3/8 - 3/4	<b>4 760</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

## R410A

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH250H1ERG 1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	26,8 (8,2-28,8)
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1050/400/1636
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30
Czynnik chłodniczy	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>ADH250H1ERG</b> HAI00593
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>10 840</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1UH250W1ERK</b> HAI00595
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>21 090</b>
<b>Sterownik przewodowy</b>	<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>320</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik	<b>32 250</b>

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota. Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## NOWOŚĆ DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD200S2SH1FA(H) 1U200S2SA1FB	AD250S2SH1FA(H) 1U250S2SA1FB	AD300S2SH1FA(H) 1U300S2SA1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	20,0 (6,2-22,5)	22,5 (7,2-24,5)	28,5 (10,2-29,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	22,5 (7,2-24,5)	25,0 (8,2-26,5)	29,0 (10,2-31,5)
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1330/895/500	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1050/400/1635	1050/400/1635	1050/400/1635
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	4320	5040	5240
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/49/44/39	53/50/45/40	55/52/47/43
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	57	57	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2	2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AD200S2SH1FA(H)</b> HAI03085	<b>AD250S2SH1FA(H)</b> HAI03086	<b>AD300S2SH1FA(H)</b> HAI03087
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>10 980</b>	<b>11 420</b>	<b>12 230</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U200S2SA1FB</b> HAI03088	<b>1U250S2SA1FB</b> HAI03089	<b>1U300S2SA1FB</b> HAI03090
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>20 520</b>	<b>22 880</b>	<b>23 440</b>
<b>Sterownik przewodowy</b>	<b>HW-SA301AFK</b> HAI03084	<b>HW-SA301AFK</b> HAI03084	<b>HW-SA301AFK</b> HAI03084
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. + j. zew. + sterownik	<b>31 880</b>	<b>34 680</b>	<b>36 050</b>

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota.

# SYSTEM MULTI SPLIT R32



## AGREGATY MULTI SPLIT MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Dostępne  
dwa typy agregatów:

**STANDARD**

Agregaty  
STANDARD

**NORDIC**

Agregaty NORDIC  
- z wbudowaną grzałką tacy ociekowej

Model j. zewnętrznych	2U40S2SM1FA	2U40MEAFRA-H	2U50S2SM1FA-3	2U50MEAFRA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	2	2	2
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	4,0	4,0	5,0	5,0
Moc grzewcza nominalna [kW]	4,4	4,6	5,7	5,6
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/553	800/280/553	800/280/553	800/280/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	50/15	30/15	50/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	20	20	20	20
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>2U40S2SM1FA</b> HAI01103	<b>2U40MEAFRA-H</b> HAI02593	<b>2U50S2SM1FA-3</b> HAI01773	<b>2U50MEAFRA-H</b> HAI02594
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 990</b>	<b>4 130</b>	<b>4 370</b>	<b>4 590</b>
Model j. zewnętrznych	3U55S2SR5FA	3U55S2SR5FA-H	3U70S2SR5FA	3U70S2SR5FA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	3	3	3	3
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	5,0	5,0	7,0	7,0
Moc grzewcza nominalna [kW]	6,4	6,4	7,6	7,6
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	890/340/700	890/340/700	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	51	51	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/15	50/15	60/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	30	30	30	30
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>3U55S2SR5FA</b> HAI01781	<b>3U55S2SR5FA-H</b> HAI02595	<b>3U70S2SR5FA</b> HAI01782	<b>3U70S2SR5FA-H</b> HAI02596
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>6 130</b>	<b>6 260</b>	<b>6 410</b>	<b>6 560</b>
Model j. zewnętrznych	4U75S2SR5FA	4U75S2SR5FA-H	4U85S2SR5FA	4U85S2SR5FA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	4	4	4	4
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	7,6	7,5	8,5	8,5
Moc grzewcza nominalna [kW]	8,6	8,6	9,3	9,6
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	890/340/700	890/340/700	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	70/15	70/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	40	40	40	40
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>4U75S2SR5FA</b> HAI01783	<b>4U75S2SR5FA-H</b> HAI02597	<b>4U85S2SR5FA</b> HAI01784	<b>4U85S2SR5FA-H</b> HAI02598
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>7 730</b>	<b>7 920</b>	<b>7 940</b>	<b>8 120</b>
Model j. zewnętrznych	5U105S2SS5FA	5U105S2SS5FA-H	5U125S2SN1FA	5U125S2SN1FA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	5	5	5	5
Grzałka tacy ociekowej	x	✓	x	✓
Moc chłodnicza nominalna [kW]	10,0	10,0	12,5	12,5
Moc grzewcza nominalna [kW]	10,5	10,5	12,7	12,7
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	920/372/760	920/372/760	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	80/15	80/15	100/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	40	40	50	50
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>5U105S2SS5FA</b> HAI01785	<b>5U105S2SS5FA-H</b> HAI02599	<b>5U125S2SN1FA</b> HAI01807	<b>5U125S2SN1FA-H</b> HAI02600
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>8 690</b>	<b>8 860</b>	<b>10 610</b>	<b>10 780</b>



## JADE [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SJ1FA-3</b> HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	<b>2 990</b>
<b>AS35S2SJ1FA-3</b> HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	<b>3 340</b>
<b>AS50S2SJ1FA-3</b> HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>4 150</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## EXPERT [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25XCAHRA</b> HAI01757	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 720</b>
<b>AS35XCAHRA</b> HAI01758	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 750</b>
<b>AS50XCAHRA</b> HAI01759	5,0 (1,4-5,5)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>2 160</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## EXPERT [BLACK MATT – CZARNY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25XCAHRA-MB</b> HAI02546	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 840</b>
<b>AS35XCAHRA-MB</b> HAI02547	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 880</b>
<b>AS50XCAHRA-MB</b> HAI02548	5,0 (1,4-5,5)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>2 310</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-LW</b> HAI01760	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 470</b>
<b>AS35S2SF1FA-LW</b> HAI01761	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 490</b>
<b>AS50S2SF1FA-LW</b> HAI01762	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>1 850</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-WH</b> HAI01368	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 470</b>
<b>AS35S2SF1FA-WH</b> HAI01369	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 490</b>
<b>AS50S2SF1FA-WH</b> HAI01370	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	<b>1 880</b>
<b>AS71S2SF1FA-WH</b> HAI01371	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	<b>2 320</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [BLACK MATT – CZARNY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-BH</b> HAI01364	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 530</b>
<b>AS35S2SF1FA-BH</b> HAI01365	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 550</b>
<b>AS50S2SF1FA-BH</b> HAI01366	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	<b>1 950</b>
<b>AS71S2SF1FA-BH</b> HAI01367	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	<b>2 420</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-S</b> HAI01372	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 520</b>
<b>AS35S2SF1FA-S</b> HAI01373	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 550</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## SERENE [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25SBBHRA-MW</b> HAI02553	2,6 (0,8-3,4)	3,0 (0,7-3,7)	1/4 - 3/8	<b>1 090</b>
<b>AS35SBBHRA-MW</b> HAI02554	3,5 (0,8-3,8)	3,7 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	<b>1 140</b>
<b>AS50SBBHRA-MW</b> HAI02555	5,3 (2,0-6,3)	5,9 (1,35-6,8)	1/4 - 1/2	<b>1 840</b>
<b>AS71SEPHRA-MW</b> HAI02556	7,1 (2,1-8,0)	7,4 (1,5-8,5)	1/4 - 5/8	<b>2 040</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (biały) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## SERENE [BLACK MATT – CZARNY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25SBBHRA-MB</b> HAI02557	2,6 (0,8-3,4)	3,0 (0,7-3,7)	1/4 - 3/8	<b>1 320</b>
<b>AS35SBBHRA-MB</b> HAI02558	3,5 (0,8-3,8)	3,7 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	<b>1 350</b>
<b>AS50SDBHRA-MB</b> HAI02559	5,3 (2,0-6,3)	5,9 (1,35-6,8)	1/4 - 1/2	<b>2 020</b>
<b>AS71SEPHRA-MB</b> HAI02560	7,1 (2,1-8,0)	7,4 (1,5-8,5)	1/4 - 5/8	<b>2 240</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (czarny) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## PEARL PREMIUM [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25PBPHRA-PRE</b> HAI02347	2,7 (0,8-3,6)	3,1 (0,8-4,3)	1/4 - 3/8	<b>1 070</b>
<b>AS35PBPHRA-PRE</b> HAI02368	3,6 (0,8-4,0)	3,9 (0,8-4,5)	1/4 - 3/8	<b>1 110</b>
<b>AS50PDPHRA-PRE</b> HAI02350	5,3 (2,0-6,3)	5,8 (1,35-6,8)	1/4 - 1/2	<b>1 840</b>
<b>AS71PEPHRA-PRE</b> HAI02351	7,1 (2,1-8,0)	7,4 (1,5-8,5)	1/4 - 5/8	<b>1 930</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## NOWOŚĆ PEARL NEO [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25PBUHRA</b> HAI03058	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	<b>780</b>
<b>AS35PBUHRA</b> HAI03059	3,5 (0,6-3,8)	3,9 (0,7-4,2)	1/4 - 3/8	<b>820</b>
<b>AS50PCTHRA</b> HAI03060	5,3 (1,3-6,0)	5,5 (1,3-6,0)	1/4 - 1/2	<b>1 160</b>
<b>AS68PDTHRA</b> HAI03061	6,8 (2,0-8,0)	6,8 (2,0-8,0)	1/4 - 1/2	<b>1 410</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.




## REVIVE [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25RBAHRA-PL</b> HAI02296	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	<b>650</b>
<b>AS35RBAHRA-PL</b> HAI02297	3,5 (0,8-3,8)	3,9 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	<b>680</b>
<b>AS50RCBHRA-PL</b> HAI02298	4,8 (1,3-5,4)	4,8 (1,3-5,4)	1/4 - 1/2	<b>990</b>
<b>AS68RDAHRA-PL</b> HAI02299	6,2 (1,3-7,4)	6,3 (1,4-7,5)	1/4 - 1/2	<b>1 260</b>

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## REVIVE [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]\* JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25RBAHRA-B</b> HAI02549	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	<b>900</b>
<b>AS35RBAHRA-B</b> HAI02550	3,5 (0,8-3,8)	3,9 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	<b>940</b>
<b>AS50RBAHRA-B</b> HAI02551	4,8 (1,3-5,4)	4,8 (1,3-5,4)	1/4 - 1/2	<b>1 290</b>
<b>AS68RBAHRA-B</b> HAI02552	6,2 (1,3-7,4)	6,3 (1,4-7,5)	1/4 - 1/2	<b>1 620</b>

\* Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.  
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AF25S2SD1FA(H)</b> HAI02064	2,5	2,8	1/4 - 3/8	<b>2 150</b>
<b>AF35S2SD1FA(H)</b> HAI02065	3,4	3,5	1/4 - 3/8	<b>2 290</b>
<b>AF50S2SD1FA(H)</b> HAI02292	5,0	5,4	1/4 - 1/2	<b>2 460</b>

\* Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).  
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## CASSETTE

### JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny  
przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AB25S2SA1FA(H)</b> HAI02286	2,6 (0,7-4,3)	3,2 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	<b>1 980</b>
<b>AB35S2SA1FA(H)</b> HAI02287	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	1/4 - 3/8	<b>2 130</b>
<b>AB50S2SA1FA(H)</b> HAI02288	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	<b>2 280</b>
<b>AB71S2SA1FA(H)</b> HAI02289	6,9 (2,0-7,3)	7,6 (2,5-8,0)	3/8 - 5/8	<b>2 470</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>
 <b>P1B-1028IB</b> HAI02290	Maskownica do klimatyzatora AB25 i AB35	<b>460</b>
 <b>P1B-1348IB</b> HAI02291	Maskownica do klimatyzatora AB50 i AB71	<b>600</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,  
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi




Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AB25S2SC2FA(H)</b> HAI02047	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	<b>1 890</b>
<b>AB35S2SC2FA(H)</b> HAI02048	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	<b>1 940</b>
<b>AB50S2SC2FA(H)</b> HAI02049	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	<b>2 060</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>
 <b>PB-620KB</b> HAI00737	Maskownica do klimatyzatora	<b>480</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

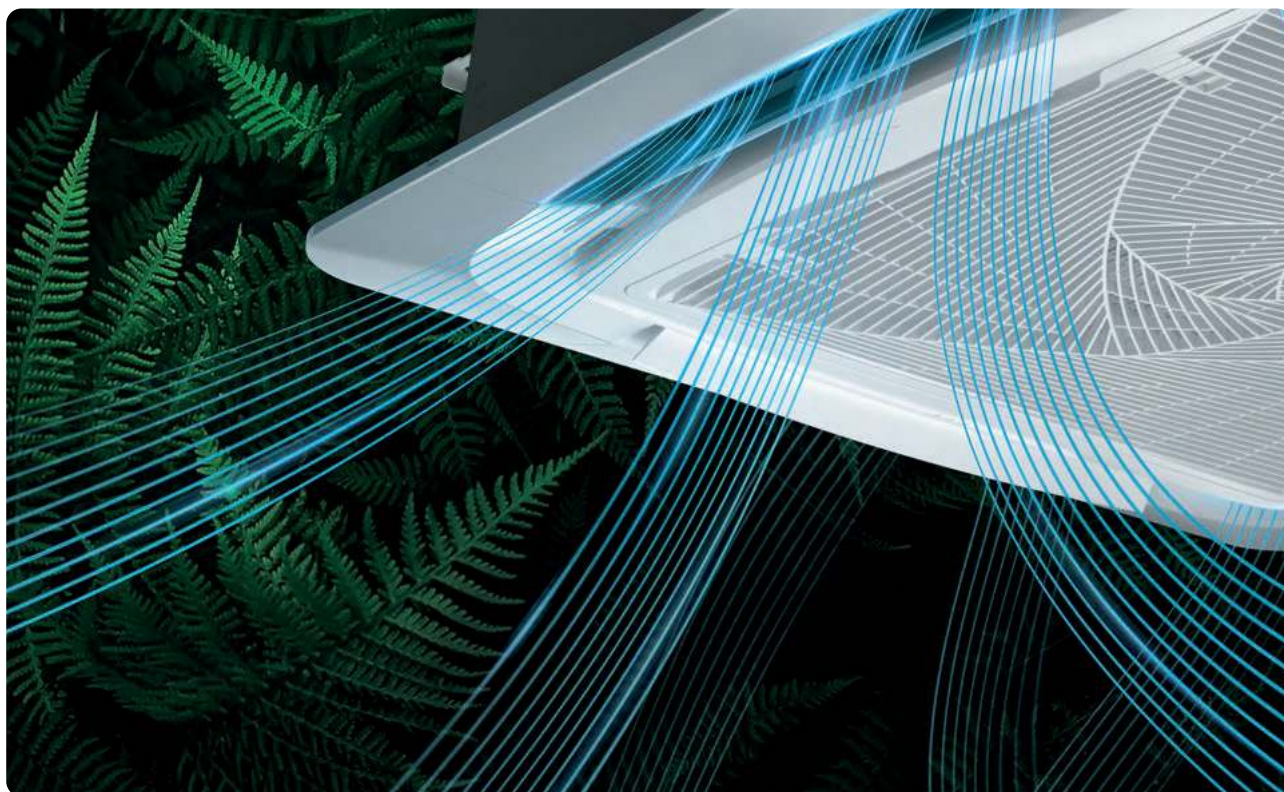



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

## CASSETTE

### JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,  
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AB71S2SR1FA(H)</b> HAI02581	7,1 (2,0-8,2)	7,9 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	<b>2 270</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>
 <b>PB-950QB(H)</b> HAI02586	Biała maskownica do klimatyzatora	<b>720</b>
 <b>PB-950QB(B)</b> HAI02779	Czarna maskownica do klimatyzatora	<b>1 090</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



## Slim DUCT

### JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU







hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AD25S2SS1FA(H)</b> HAI02067	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	<b>2 370</b>
<b>AD35S2SS1FA(H)</b> HAI02068	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	<b>2 440</b>
<b>AD50S2SS1FA(H)</b> HAI02069	5,0 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	<b>2 960</b>
<b>AD71S2SS1FA(H)</b> HAI02070	7,1 (2,0-7,6)	7,5 (3,0-8,3)	3/8 - 5/8	<b>3 030</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>
 <b>P1B-890IA/D</b> HAI00896	Komplet paneli do klimatyzatora AD25 i AD35	<b>250</b>
 <b>P1B-1210IA/D</b> HAI00897	Komplet paneli do klimatyzatora AD50 i AD71	<b>320</b>
 <b>HA-SB101DB**</b> HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	<b>210</b>
 <b>RE-02**</b> HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	<b>190</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

\*\*Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota. Komplet paneli do klimatyzatora jest opcjonalny.



## DUCT

### KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model j. wewnętrzna	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AD35S2SM9FA(H)</b> HAI02574	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	<b>2 600</b>
<b>AD50S2SM9FA(H)</b> HAI02575	5,0 (1,8-6,0)	6,0 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	<b>2 810</b>
<b>AD71S2SM9FA(H)</b> HAI02576	7,1 (2,0-8,2)	7,6 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	<b>3 460</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>
 <b>HA-SB101DB**</b> HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	<b>210</b>
 <b>RE-02**</b> HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	<b>190</b>

\*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

\*\*Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota.





## CONVERTIBLE

### JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
<b>AC25S2SG2FA(H)</b> HAI02566	2,5	3,1	1/4 - 3/8	<b>2 820</b>
<b>AC35S2SG2FA(H)</b> HAI02567	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>3 010</b>
<b>AC50S2SG2FA(H)</b> HAI02568	5,0	5,8	1/4 - 1/2	<b>3 220</b>
<b>AC71S2SG2FA(H)</b> HAI02569	7,1	7,8	3/8 - 5/8	<b>3 560</b>

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

## AKCESORIA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 <b>YR-HQS01</b> HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	<b>150</b>
 <b>HW-SA201ABK*</b> HAI02294	Sterownik przewodowy	<b>320</b>

\* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



**NOWOŚĆ**  
**SYSTEM MULTI<sup>3S</sup>**  
 ZINTEGROWANY SYSTEM  
 KLIMATYZACJI I CWU



### ZBIORNIKI - CWU

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zakres pracy CWU [°C]	Cena [PLN netto]
<b>AN100S2ST1FA</b>	HAI02731	94	-15-46	<b>6 130</b>
<b>AN200S2ST1FA</b>	HAI02734	190	-15-46	<b>7 550</b>

### AGREGATY - MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Model	Kod towaru	Max. ilość j. wew. Na jedną j. zew.	Moc chłodnicza nom (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom (min.-max.) [kW]	Cena [PLN netto]
<b>3U55S2WR1FA</b>	HAI02732	3	5.4 (2.1-6.0)	7.0 (2.4-7.6)	<b>6 880</b>
<b>4U70S2WR1FA</b>	HAI02733	4	7.0 (2.2-7.7)	8.6 (2.9-8.9)	<b>7 280</b>

System MULTI 3S jest kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi typu MULTI SPLIT.

Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być sterowane indywidualnie.



**DOWIEDZ SIĘ  
 WIĘCEJ O TYM  
 SYSTEMIE**



# SYSTEM MAXI SPLIT

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U105S2SQ1FA HAI02588	3	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	10,5	FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	15 030
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 800
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 090
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 570
	2	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	12 760
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	14 120
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	13 600
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	13 300
1U125S2SN3FA HAI02589	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	18 810
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 170
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 890
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 530
	3	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	16 640
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 680
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 900
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 450
	2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	14 890
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 030
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	14 970
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 830
1U125S2SN3FB HAI02590	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 170
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 530
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 250
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 890
	3	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	17 000
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 040
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 260
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 810
	2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	15 250
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 390
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 330
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 190
1U140S2SN2FA HAI02591	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	14	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 120
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 480
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 200
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 840
	3	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	16 950
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 990
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 210
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 760
	2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	15 200
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 340
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 280
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 140
1U140S2SN2FB HAI02592	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	14	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 310
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 670
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 390
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	20 030
	3	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	17 140
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 180
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 400
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 950
	2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	15 390
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 530
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 470
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 330

\*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.

\*\*Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy.

\*\*\* Możliwość doboru czarnej maskownicy PB-950QB(B)

Możliwość doboru agregatów SUPER MATCH z grzałką tacy ociekowej

# POMPY CIEPŁA



## SUPER AQUA MONOBLOK

### POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32



LISTA ZUM

LISTA ZUM

BAZA EPREL

EPREL

<sup>1</sup> SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi


Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AU052FYCRB(HW)</b>	HAI01408					<b>5 500</b>	
<b>ATW-A01</b>	HAI00959	5	5	5,05	A+++/A++	<b>1 360</b>	<b>7 200</b>
<b>YR-E27</b>	HAI00958					<b>340</b>	
<b>AU082FYCRA(HW)</b>	HAI00955					<b>5 700</b>	
<b>ATW-A01</b>	HAI00959	7,8	5,5	4,4	A+++/A++	<b>1 360</b>	<b>7 400</b>
<b>YR-E27</b>	HAI00958					<b>340</b>	
<b>AU112FYCRA(HW)</b>	HAI00956					<b>6 500</b>	
<b>ATW-A01</b>	HAI00959	11	11,5	4,2	A++/A++	<b>1 360</b>	<b>8 200</b>
<b>YR-E27</b>	HAI00958					<b>340</b>	
<b>AU162FYCRA(HW)</b>	HAI00957					<b>8 000</b>	
<b>ATW-A01</b>	HAI00959	16	14,5	4,15	A++/A++	<b>1 360</b>	<b>9 700</b>
<b>YR-E27</b>	HAI00958					<b>340</b>	

<sup>1</sup> Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA


## SUPER AQUA SPLIT

### POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32



LISTA ZUM

LISTA ZUM

BAZA EPREL

EPREL

<sup>1</sup> SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi


Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AW042SSCHA</b>	HAI01800					<b>3 210</b>	
<b>HU062WAMNA</b>	HAI01798	4	4	5,14	A+++/A++	<b>5 340</b>	<b>8 550</b>
<b>AW062SSCHA</b>	HAI01801					<b>3 320</b>	
<b>HU062WAMNA</b>	HAI01798	6	6	4,98	A+++/A++	<b>5 340</b>	<b>8 660</b>
<b>AW082SNCHA</b>	HAI01802					<b>3 430</b>	
<b>HU102WAMNA</b>	HAI01799	8	8	4,98	A+++/A++	<b>5 440</b>	<b>8 870</b>
<b>AW102SNCHA</b>	HAI01803					<b>3 500</b>	
<b>HU102WAMNA</b>	HAI01799	10	9	4,72	A+++/A++	<b>5 440</b>	<b>8 940</b>

<sup>1</sup> Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



NOWOŚĆ

## SUPER AQUA GT HYDRO SPLIT

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat  
KEYMARKBAZA  
EPREL

EPREL

Certyfikat  
EUROVENThOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042HUGHA	HAI03160					<b>11 500</b>	
HU102WAHYB	HAI03166	4	3,50	5,5	A+++	<b>9 700</b>	<b>21 200</b>
AW062HUGHA	HAI03161					<b>11 900</b>	
HU102WAHYB	HAI03166	6	5	5,35	A+++	<b>9 700</b>	<b>21 600</b>
AW082HUGHA	HAI03162					<b>12 700</b>	
HU102WAHYB	HAI03166	8	6,80	5,35	A+++	<b>9 700</b>	<b>22 400</b>
AW102HUGHA	HAI03163					<b>13 600</b>	
HU102WAHYB	HAI03166	10	8,50	5,1	A+++	<b>9 700</b>	<b>23 300</b>
AW12NHVGHA	HAI02657					<b>14 500</b>	
HU162WAHYBE3	HAI03167	12	10	5,1	A+++	<b>11 500</b>	<b>26 000</b>
AW14NHVGHA	HAI02519					<b>15 600</b>	
HU162WAHYBE3	HAI03167	14	12	4,95	A+++	<b>11 500</b>	<b>27 100</b>
AW16NHVGHA	HAI03164					<b>16 300</b>	
HU162WAHYBE3	HAI03167	16	14	4,95	A+++	<b>11 500</b>	<b>27 800</b>



NOWOŚĆ

## SUPER AQUA GT HYDRO ALL IN ONE

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat  
KEYMARKBAZA  
EPREL

EPREL

Certyfikat  
EUROVENThOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042HUGHA	HAI03160					<b>11 500</b>	
HU102F20AHYA	HAI03168	4	3,5	5,5	A+++	<b>20 300</b>	<b>31 800</b>
AW062HUGHA	HAI03161					<b>11 900</b>	
HU102F20AHYA	HAI03168	6	5	5,35	A+++	<b>20 300</b>	<b>32 200</b>
AW082HUGHA	HAI03162					<b>12 700</b>	
HU102F20AHYA	HAI03168	8	6,8	5,35	A+++	<b>20 300</b>	<b>33 000</b>
AW102HUGHA	HAI03163					<b>13 600</b>	
HU102F20AHYA	HAI03168	10	8,5	5,1	A+++	<b>20 300</b>	<b>33 900</b>
AW12NHVGHA	HAI02657					<b>14 500</b>	
HU162F20AHYAE3	HAI02521	12	10	5,1	A+++	<b>23 800</b>	<b>38 300</b>
AW14NHVGHA	HAI02519					<b>15 600</b>	
HU162F20AHYAE3	HAI02521	14	12	4,95	A+++	<b>23 800</b>	<b>39 400</b>
AW16NHVGHA	HAI03164					<b>16 300</b>	
HU162F20AHYAE3	HAI02521	16	14	4,95	A+++	<b>23 800</b>	<b>40 100</b>



### AKCESORIA

Model	Kod towaru	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	Opcjonalny sterownik do pomp ciepła Split	<b>1 680</b>
HI-WA101DBWA	HAI02253	Opcjonalny moduł Wi-Fi do pomp ciepła Split i Monoblok	<b>520</b>



**NOWOŚĆ**  
**SUPER AQUA FLEXI SERIES**  
 KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA  
 TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290



hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW26NMYGHA	HAI03171	26	26	4,80	A+++/A+++	<b>36 300</b>	<b>39 500</b>
ATW-A03N	HAI03165					<b>3 200</b>	
AW30NMYGHA	HAI03172	30	30	4,55	A+++/A++	<b>37 900</b>	<b>41 100</b>
ATW-A03N	HAI03165					<b>3 200</b>	
AW35NMYGHA	HAI03174	35	32	4,25	A+++/A++	<b>39 600</b>	<b>42 800</b>
ATW-A03N	HAI03165					<b>3 200</b>	
AW40NMYGHA	HAI03175	40	35	4,0	A+++/A++	<b>41 400</b>	<b>44 600</b>
ATW-A03N	HAI03165					<b>3 200</b>	



**NOWOŚĆ**  
**CHILLER | SUPER CLIMA**  
 KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena jednostki [PLN netto]
CA0070HANH	HAI02511	65	71	A+++/A++	<b>63 900</b>
CA0100HANH	HAI02494	100	100	A+++/A+++	<b>93 400</b>
CA0140HANH	HAI02497	130	142	A+++/A++	<b>111 300</b>



PRZEJDŹ DO  
 STREFY  
 PROJEKTANTA





**NOWOŚĆ**  
**AQUA M8** ECO MINI  
 POMPY CIEPŁA CWU | R290

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP80M8-9	HAI02397	82	1/230/50	A+	5 650
HP110M8-9	HAI02398	102	1/230/50	A+	5 900
HP150M8-9	HAI02399	149	1/230/50	A+	6 220



**NOWOŚĆ**  
**AQUA M7** ECO INVERTER PRO  
 POMPY CIEPŁA CWU | R290 wbudowana dodatkowa węzownica

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP200M7C-F9	HAI02793	185	1/230/50	A+	9 210
HP250M7C-F9	HAI02396	240	1/230/50	A+	9 960

# ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY




**NOWOŚĆ**

## SQM1 PRZEPEŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Przyłącza hydrauliczne	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES10V-SQM1 (EU)	HAI02800	1500	10	75	Stal nierdzewna emaliowana	Dół	360/270/360	<b>420</b>
ES10V-SQM2 (EU)	HAI02801	1500	10	75		Góra	360/270/360	<b>420</b>
ES15V-SQM1 (EU)	HAI02803	1500	15	75	Stal nierdzewna (310S Mo)	Dół	360/340/360	<b>460</b>
ES15V-SQM2 (EU)	HAI02802	1500	15	75		Góra	360/340/360	<b>460</b>



**NOWOŚĆ**

## TF7 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA
- TRYB ECO

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES50V-TF7 (EU)	HAI02797	3000	46	75	Stal nierdzewna emaliowana / Tytan	Pionowo lub poziomo	530/320/745	<b>1220</b>
ES80V-TF7 (EU)	HAI02799	3000	74	75			530/320/1070	<b>1330</b>
ES100V-TF7 (EU)	HAI02795	3000	94	75			530/320/1312	<b>1510</b>



**NOWOŚĆ**

## VH1 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES30V-VH1 (EU)	HAI02804	1500	28	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo lub poziomo	421/410/530	<b>670</b>
ES50V-VH1 (EU)	HAI02805	1500	47	75			421/410/686	<b>720</b>
ES80V-VH1 (EU)	HAI02807	1500	75	75			421/410/995	<b>780</b>
ES100V-VH1 (EU)	HAI02808	1500	95	75			421/410/1230	<b>860</b>



## NOWOŚĆ

## A3 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gt./wys.) [mm]	Cena jednostki [PLN netto]
ES50V-A3 (EU)	HAI02796	1500	47	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo	421/410/686	<b>530</b>
ES80V-A3 (EU)	HAI02798	1500	75	75			421/410/995	<b>610</b>
ES100V-A3 (EU)	HAI02794	1500	95	75			421/410/1230	<b>690</b>

# ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

## 2,5–16 kW

TRYBY PRACY: GRZANIE, CHŁODZENIE | STEROWANIE 0–10 V | R32

Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Średnica rur przyłączeniowych [ciecz-gaz]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>1U25S2SM1FA-2</b> HAI01771	2,6	3,2	1/4–3/8	<b>2 790</b>	<b>4 510</b>
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774				<b>1 720</b>	
<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772	3,5	4,2	1/4–3/8	<b>2 970</b>	<b>4 690</b>
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774				<b>1 720</b>	
<b>1U50MEGFRA</b> HAI01340	5,0	5,5	1/4–1/2	<b>2 300</b>	<b>4 020</b>
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774				<b>1 720</b>	
<b>1U71S2SR3FA</b> HAI02587	7,1	7,5	3/8–5/8	<b>4 680</b>	<b>6 400</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 720</b>	
<b>1U105S2SQ1FA</b> HAI02588	9,5	10,2	3/8–5/8	<b>6 870</b>	<b>8 590</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 720</b>	
<b>1U125S2SN3FA</b> HAI02589	12,3	12,7	3/8–5/8	<b>8 020</b>	<b>9 740</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 720</b>	
<b>1U125S2SN3FB</b> HAI02590	12,4	12,8	3/8–5/8	<b>8 380</b>	<b>10 100</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 720</b>	
<b>1U140S2SN2FA</b> HAI02591	13,4	15,0	3/8–5/8	<b>8 330</b>	<b>10 050</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 720</b>	
<b>1U140S2SN2FB</b> HAI02592	13,4	15,0	3/8–5/8	<b>8 520</b>	<b>10 240</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 720</b>	
<b>1U160S2SP1FB</b> HAI01431	16,0	17,0	3/8–3/4	<b>11 570</b>	<b>13 290</b>
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777				<b>1 720</b>	

\*Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

Możliwość doboru agregatów SUPER MATCH z grzałką tacy ociekowej

# KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



## PORTABLE KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

R290

Nazwa	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	AM12AA1GAA	3,5	3,3	1/220-240/50	1 900

# STEROWNIKI I AKCESORIA

## STEROWNIKI PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
<b>HW-SA201ABK</b> HAI02294	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów (oprócz systemów ściennych Split/Multi Split)	320
<b>YR-E17A</b> HAI02514	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	320
<b>HW-BA101ABT</b> (CZARNY) HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	430
<b>HW-SA301AFK</b> HAI03084	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do jednostek kanałowych o wysokim sprężu R32	380
<b>YR-HQ501</b> HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	150

## KONWERTERY

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
<b>YCJ-A002</b> HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	210
<b>WK-B</b> HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ściennie	390
<b>RE-02</b> HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	190
<b>HA-SB101DB</b> HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	210

## STEROWNIKI CENTRALNE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
<b>HC-SA164DBT</b> HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 810

## REDUKCJE

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
<b>REDUKCJA 1/4 DO 3/8</b>	HAI00862	<b>70</b>
<b>REDUKCJA 3/8 DO 1/2</b>	HAI02509	<b>70</b>
<b>REDUKCJA 3/8 DO 5/8</b>	HAI00864	<b>70</b>
<b>REDUKCJA 1/2 DO 5/8</b>	HAI00865	<b>70</b>
<b>REDUKCJA 1/2 DO 3/8</b>	HAI00866	<b>70</b>

## POZOSTAŁE AKCESORIA

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
<b>Moduł Wi-Fi KZW-W002</b>	HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne i komercyjne - Aplikacja Smart Air 2	<b>50</b>
<b>Przewód USB do KZW-W002</b>	HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne - Aplikacja Smart Air 2	<b>20</b>
<b>HI-WA164DBI</b>	HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	<b>280</b>
<b>AH1-RAC1</b>	HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW	<b>1 720</b>
<b>AH1-LCAC1</b>	HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16 kW	<b>1 720</b>
<b>TD-03</b>	HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV	<b>450</b>
<b>P1B-890IA/D</b>	HAI00896	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 2,5 kW i 3,5 kW	<b>250</b>
<b>P1B-1210IA/D</b>	HAI00897	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	<b>320</b>
<b>PB-620KB</b>	HAI00737	Maskownica - 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA(H)	<b>480</b>
<b>PB-950QB(H) (biała)</b>	HAI02586	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H))	<b>720</b>
<b>PB-950QB(B) (czarna)</b>	HAI02779	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H))	<b>1 090</b>
<b>P1B-1028IB</b>	HAI02290	Maskownica - 1-stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 2,5 i 3,5 kW	<b>460</b>
<b>P1B-1348IB</b>	HAI02291	Maskownica - 1-stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 5 i 7 kW	<b>600</b>

## ROZDZIELACZE DO SYSTEMÓW MAXI SPLIT


Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
<b>FQG-2Y100A</b>	HAI00248	<b>490</b>
<b>FQG-2Y200A</b>	HAI00249	<b>570</b>
<b>FQG-3Y100A</b>	HAI00250	<b>580</b>
<b>FQG-3Y200A</b>	HAI00251	<b>680</b>
<b>FQG-4Y200A</b>	HAI00252	<b>790</b>

**Haier**



05/2026

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie [www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl). Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie [www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl).

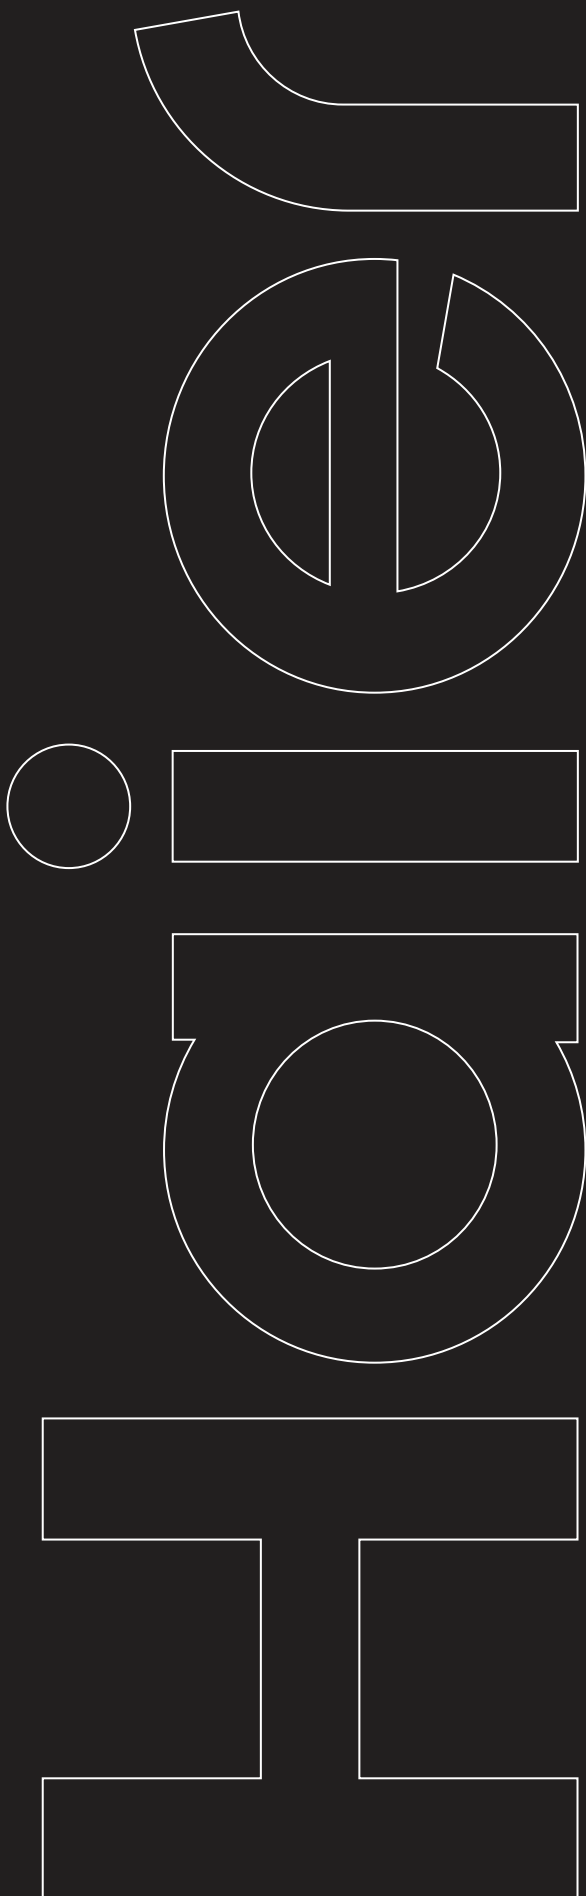

INSTAGRAM:

@HAIER\_SMARTSYSTEMS

FACEBOOK:

@HAIERSMARTSYSTEMS

YOUTUBE:

@HAIER\_SMARTSYSTEMS



**Marka NR 1 na świecie!**

HAIER AC został wyróżniony  
certyfikatami Euromonitor  
potwierdzającymi pozycję marki  
na światowych rynkach.

Źródło: Euromonitor International Limited, 2024

Generalny Dystrybutor  
Systemów Klimatyzacji  
i Pomp Ciepła w Polsce:  
**REFSYSTEM Sp. z o.o.**

ul. Metalowców 5,  
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia:  
+48 723 737 378

– Produkt, szkolenia, współpraca  
Pon.–Pt. 8:00–16:00

– Serwis  
Pon.–Pt. 8:00–20:00

**haier-ac.pl**